

슈퍼 진열대

할인매장, 백화점, 물류센터, 슈퍼마켓, 편의점 등 어떠한 매장 구조나 형태에도 효율적으로 사용이 가능합니다.
볼트를 사용하지 않으며, 누구나 이전 설치가 가능한 제품입니다.
강력한 BOLTLESS 하부구조로 동적인 상황에서도 비틀림이나 빠지는 일이 없으며, 분체도장으로 처리하여 부식을 방지합니다.



▲ 곤도라(GONDOLA)



▲ 중앙 진열대

곤도라 부속표

부속 / 조합	벽면 진열대(H:1900)5단		중앙 진열대(H:1400)4단		엔드 진열대(H:1400)4단	
	독립	2대 연결	독립	2대 연결	독립	2대 연결
기둥	2	3	2	3	2	3
상연결대	1	2	1	2	1	2
하연결대	1	2	1	2	1	2
앞장	1	2	2	4	1	2
옆장	2	3	4	6	2	3
밑판	1	2	2	4	1	2
중판	4	8	6	12	3	6
철망	1	2	1	2	1	2
300발침 좌	4	8	6	12	3	6
300발침 우	4	8	6	12	3	6


하드보드, Stopper, Divider, 450 발침은 Option



▲ END 진열대



▲ 벽면 진열대

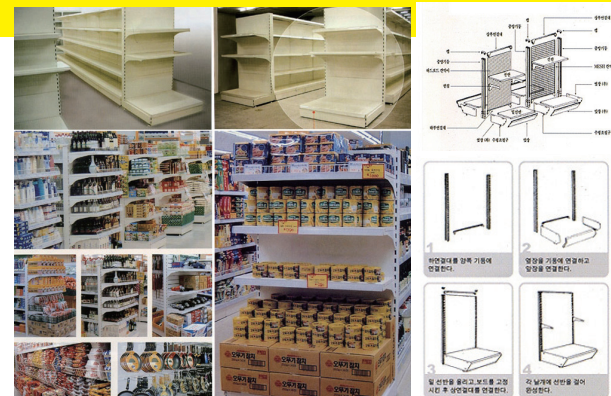

▲ 곤도라용 점볼 BOX(상단용)- 350x900x250 (Stopper, Divider는 별도)

Y.J YOUNGJIN ANGLE 영진선반앵글 대표 | 최동윤

안녕하십니까?
영진선반앵글 대표 최동윤입니다.
영진선반앵글은 공장, 물류창고, 상가, 사무실에서 사용되는
[조립식 선반앵글, 경량랙, 중량랙, 무볼트 앵글랙, 파레트랙, 콤비랙, 슈퍼 진열대]등을 전문으로 제조, 시공, 판매하는 회사입니다.
조립식 앵글 선반 생산 30년과 함께한 장인정신으로 견고하고 세련된 제품만을 드리고자합니다.

연혁

1980	"창설 조립식 철선반 제작"	2010	"03" 무볼트 앵글랙 제작
1985	"조립식 앵글 제작"	2013	"12" 국립 세종도서관 경량랙 납품
	"03" 롯데백화점 잠실점 조립식 앵글 시공	2014	"01" 동대문 메리어트호텔 중량랙 납품
1986	일산 의료보험공단 조합 창고 조립식 앵글 시공	2014	"02" 청진동 나인트리컨벤션 중량랙 납품
1987	육군복지부대 전국 복지단 진열장 납품	2014	"02" 아모레퍼시픽 오산공장 경량랙 납품
1990	부천 세무서 시공		
2001	"성남 세무서 서류함 시공 성남 인하대학병원 시공"	2015	"10" 포스코타워 송도 경량랙 납품
2002	한국 파이롯트 시공	2016	"12" 건강보험공단 조립식앵글 납품
	"04" 부천 현대백화점 시공	2017	"12" 국립 세종도서관 경량랙 납품
2003	대한 교과서 성남 공장 시공	2018	"12" 한국화장품 음성공장 중량랙 납품
2004	육군 복지관 진열장 납품	2019	"02" 마곡 이대병원 무볼트 앵글랙 납품
	"07" 중량랙, 경량랙, 파렛트 제작		

조립식 앵글


생산제품



▲ YJ-101 앵글에 합판작업 했을 경우

조립식 앵글은 가장 빠른시간에 가장 저렴한 가격으로 설치할 수 있습니다.


사용하시는 장소에 따라 어떤 크기, 어떤 형태로든 제작이 가능하며, 가벼운 소재로 제작된 것에 비해 꽤 무거운 하중도 견딜 수 있습니다.

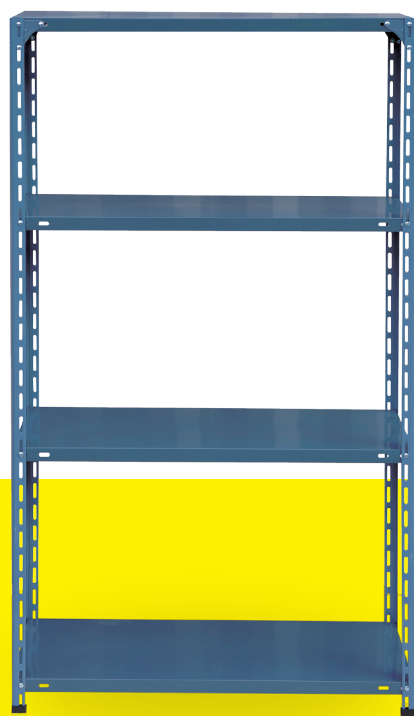

▲ YJ-102 앵글에 철판작업 했을 경우


앵글 종류

품명	규격	색상
•420	30x30x2.0t	회색, 아이보리
•423	30x30x2.3t	회색, 아이보리
•430	38x38x2.7t	회색, 아이보리
•620	32x55x2.0t	회색, 아이보리
•623	32x55x2.3t	회색, 아이보리
•630	40x60x2.7t	회색, 아이보리
•평철판	52x1.4t	회색, 아이보리

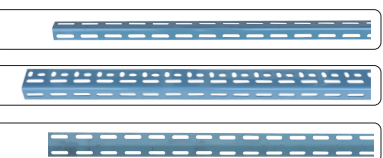

철판반종류


폭	길이	색상
•200	600	회색, 아이보리
	900	회색, 아이보리
	1200	회색, 아이보리
•300	600	회색, 아이보리
	900	회색, 아이보리
	1200	회색, 아이보리
•450	600	회색, 아이보리
	900	회색, 아이보리
	1200	회색, 아이보리

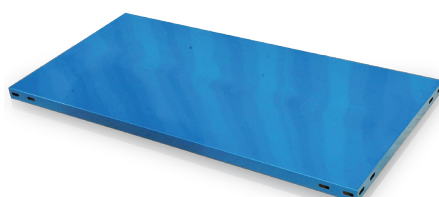

※ 비규격 제작 가능

부속종류

형태	규격
•볼트	11mm ①
	13mm ②
•삼각대	#423용 ③
	#623용 ④
•박스	박스 ⑤
•안전좌	#423용 ⑥
	#623용 ⑦



파렛트 랙

생산제품




파렛트 랙의 특징

- 조립식 랙 중에서 가장 독특한 구조입니다.
- 로드빔(BEAM)의 분해, 결합이 간단하여 누구라도 쉽게 조립할 수 있습니다.
 - 프레임(FRAME)에 타공되어 있는 구멍에 로드빔(LOAD BEAM)의 걸림고리를 끼워 넣는 썬크 효과를 이용한 결합방식으로 프레임과 빔에 분포하중이 걸려서 견고하고 강하게 연결됩니다.(안정성과 경제성)
 - 하중조건에 따라 최적의 재료와 안전하중을 고려하였습니다. 보관물품의 크기와 종류에 따라 폭(W), 깊이(D), 높이(H)를 다양한 규격으로 선택할 수 있으며, 로드빔은 높이를 90m/m(M형), 50m/m(O형) 중 자유롭게 선택할 수 있습니다.
 - 지게차로 작업하는 경우 로드빔의 색상을 지정색(주문옵션)으로 변경할 수 있습니다.
 - 파렛트랙 색상도 지정색(주문옵션)이 가능합니다.

재료를 선택하는 방법

- 빔의 넓이 : 파렛트 또는 화물의 최대폭 x 1폭당 파렛트 수 + 크리어런스(75~150mm)
- 빔의 적재능력 : 파렛트 수 x 하중(kg) x 1단당 빔의 적재하중(kg)
- 프레임의 깊이 : 파렛트의 깊이보다 100mm 짧게 해야 한다.
- 프레임의 높이 : 빔단수 x D
 $D = A(\text{파렛트 높이} + \text{화물높이}) + B(\text{화물의 상단부와 빔의 하단부와의 크리어런스: 150mm}) + C(\text{빔의 두께})$ 리차워크리프트 사용의 경우 최하단에 300mm를 더해주어야 됩니다.)
- 후레임의 적재능력 : 후레임 내하중 표를 참조하십시오.

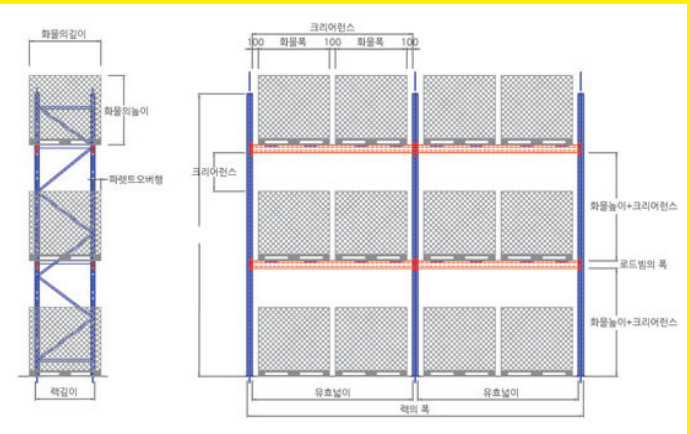

로드빔의 종류 및 내하중

단면형태		특징	
A형	125	엑스트라 헤비급	- 중심점이 측면에 가깝고 연직하중에 대한 비틀림에는 매우 강하다. - 적재하중 2.5 TON 이하
B형	125	헤비급	- 형태의 특수성 때문에 판의 두께에도 한계가 있고 빔의 높이를 크게 할 필요가 있습니다. - 적재하중 2.0 TON 이하
C형	125	라이트 헤비급	- 수평 하중에 대해서는 강하고 볼트체결에 의한 고정 크로스바가 필요합니다. - 적재하중 1.5 TON 이하
D형	80	라이트급	- 중심점이 중심점에 가깝고 연직하중에 대해서 비틀림이 강합니다. - 적재하중 1.0 TON 이하
L형	100	선반 부착형	- 연직하중에 대해서는 비틀림에 강하여 중심으로부터 이탈되는 부분의 유효면적이 크게 됩니다. - 별도의 선반을 얹어 사용 할 수 있습니다.

로드빔의 하중과 물품의 종류에 따라 A, B, C, D, L 타입이 있고 정면의 길이는 표준규격 2종류(2500mm, 2700mm)가 있습니다.

* 주문에 의하여 길이는 변경될 수 있습니다.



경량랙

생산제품

중량랙

생산제품



▲ 경량랙 기본형



▲ 경량랙 연결형



▲ 중량랙 기본형




▲ 중량랙 연결형

※ 비규격 제작 가능

※ 비규격 제작 가능

경량랙 구조도						
DxW\H		1200/1500 (4단)	1800 (5단)	2100 (5단)	2400 (5단)	색상
300	900	300x900x1500	300x900x1800	300x900x2100	300x900x2400	아이보리
	1200	300x1200x1500	300x1200x1800	300x1200x2100	300x1200x2400	아이보리
	1500	300x1500x1500	300x1500x1800	300x1500x2100	300x1500x2400	아이보리
450	900	450x900x1500	450x900x1800	450x900x2100	450x900x2400	아이보리
	1200	450x1200x1500	450x1200x1800	450x1200x2100	450x1200x2400	아이보리
	1500	450x1500x1500	450x1500x1800	450x1500x2100	450x1500x2400	아이보리
600	900	600x900x1500	600x900x1800	600x900x2100	600x900x2400	아이보리
	1200	600x1200x1500	600x1200x1800	600x1200x2100	600x1200x2400	아이보리
	1500	600x1500x1500	600x1500x1800	600x1500x2100	600x1500x2400	아이보리

중량랙의 구조도					
DxW\H		1800 (4단)	2100 (4단)	2400 (4단)	색상
450	900	450x900x1800	450x900x2100	450x900x2400	아이보리
	1200	450x1200x1800	450x1200x2100	450x1200x2400	아이보리
	1500	450x1500x1800	450x1500x2100	450x1500x2400	아이보리
600	1800	450x1800x1800	450x1800x2100	450x1800x2400	아이보리
	900	600x900x1800	600x900x2100	600x900x2400	아이보리
	1200	600x1200x1800	600x1200x2100	600x1200x2400	아이보리
900	1500	600x1500x1800	600x1500x2100	600x1500x2400	아이보리
	1800	600x1800x1800	600x1800x2100	600x1800x2400	아이보리
	900	900x900x1800	900x900x2100	900x900x2400	아이보리
	1200	900x1200x1800	900x1200x2100	900x1200x2400	아이보리
	1500	900x1500x1800	900x1500x2100	900x1500x2400	아이보리
	1800	900x1800x1800	900x1800x2100	900x1800x2400	아이보리

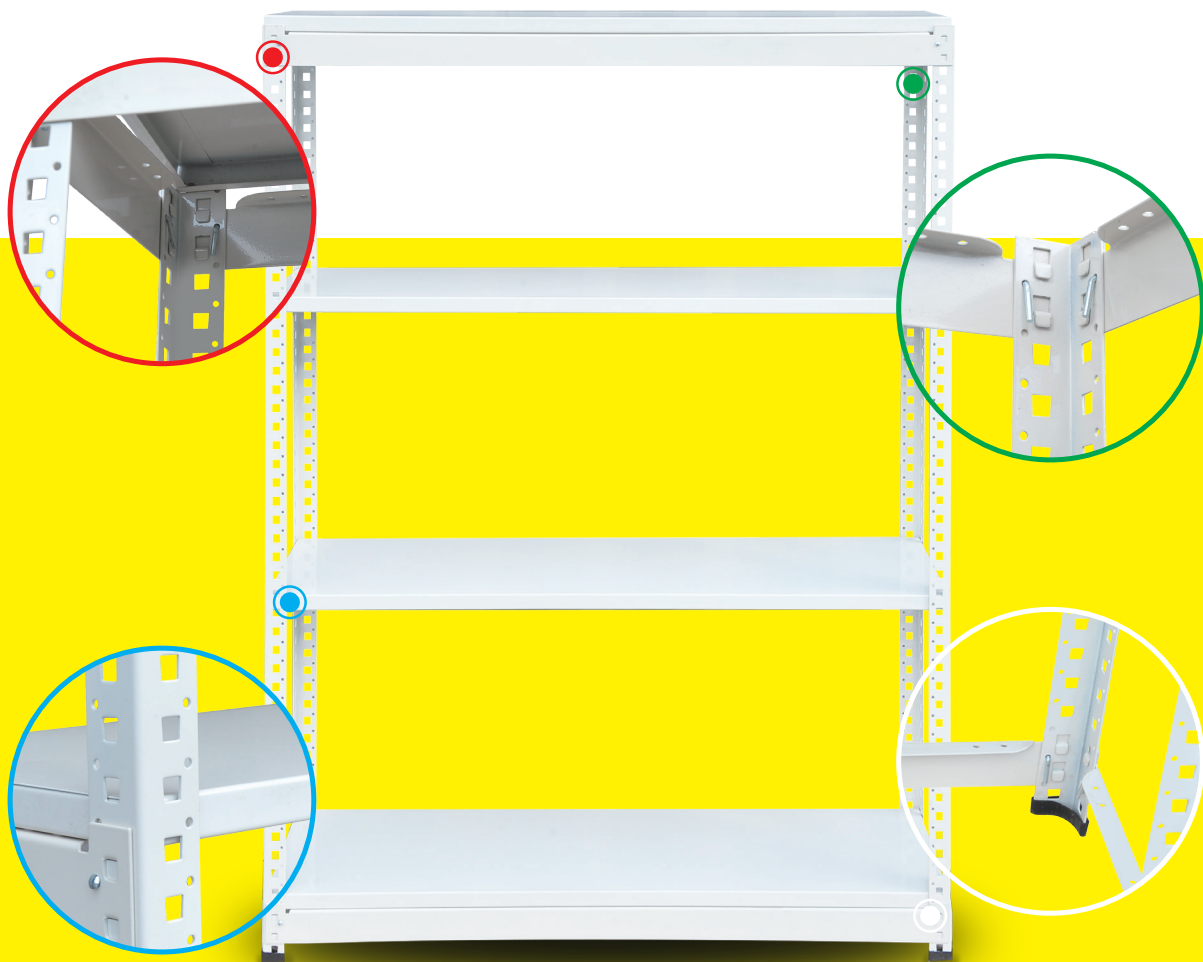

▲ 무볼트 앵글랙 기본형



※ 비규격 제작 가능

▲ 무볼트 앵글랙 연결형

무볼트앵글랙의 특징

- 선반 및 앵글 등 기존 제품과는 달리 볼트, 너트를 전혀 사용하지 않고 이탈 방지 안전핀을 사용하여, 누구나 손쉽게 조립할 수 있습니다.
- 선반 및 앵글을 분체 도장하여 우아하고 세련된 분위기를 연출합니다.
- 가정, 상점, 창고, 공장, 사무실, 선반, 책꽂이, 작업대, 보관고 등 어느 곳에서도 다용도로 사용할 수 있습니다.
특히 사무실 샘플링 적치대로 용이하며, 아파트 다용도실, 베란다에 수납선반으로 최적입니다.
- 어떤 공구를 사용하지 않고 빠르고 손쉽게 누구나 조립할 수 있습니다.
- 선반높이 조절이 자유로우며, 목재선반, 천재선반이 있습니다.
- 기존의 제품보다 품질과 디자인 면에서 우수하며 견고합니다.
- 기존의 제품과는 달리 가격이 저렴합니다.
- 기존의 앵글보다 무려 10배 이상 조립이 빠릅니다.
- 조립시간이 짧아 인건비가 들지 않아 수입이 많고 한번 구매하신 손님은 다시 찾아오게 되어 영업이익이 크게 발생합니다.
- 이동하기 용이하며 100% 재활용이 가능합니다.

무볼트 구조도						
DxW\H		1200/1500 (4단)	1800 (5단)	2100 (5단)	2400 (5단)	색상
300	900	300x900x1500	300x900x1800	300x900x2100	300x900x2400	아이보리
	1200	300x1200x1500	300x1200x1800	300x1200x2100	300x1200x2400	아이보리
	1500	300x1500x1500	300x1500x1800	300x1500x2100	300x1500x2400	아이보리
450	900	450x900x1500	450x900x1800	450x900x2100	450x900x2400	아이보리
	1200	450x1200x1500	450x1200x1800	450x1200x2100	450x1200x2400	아이보리
	1500	450x1500x1500	450x1500x1800	450x1500x2100	450x1500x2400	아이보리
600	900	600x900x1500	600x900x1800	600x900x2100	600x900x2400	아이보리
	1200	600x1200x1500	600x1200x1800	600x1200x2100	600x1200x2400	아이보리
	1500	600x1500x1500	600x1500x1800	600x1500x2100	600x1500x2400	아이보리